



# Schlüter®-KERDI-BOARD

Tarif illustré KB 18

Belgique-Luxembourg · applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2018



Schlüter®-KERDI-BOARD



[www.schluter-systems.com](http://www.schluter-systems.com)

# 2018



## Schlüter®-KERDI-BOARD

### Le support de pose universel pour carrelages

#### Important !

Qu'il s'agisse d'une mosaïque ou de carreaux de grand format, la qualité d'un revêtement carrelé dépend de celle du support. Celui-ci doit être parfaitement plan, présenter des angles rentrants et sortants rectilignes et bien d'aplomb.

Schlüter®-KERDI-BOARD permet au carreleur de réaliser lui-même un tel support.

En effet, celui qui endosse la responsabilité (garantie) du revêtement carrelé doit avoir préalablement accepté le support. Ce point doit être considéré par les maîtres d'ouvrage, les architectes et les prescripteurs lors de l'attribution des lots.

**Schlüter®-KERDI-BOARD** offre les caractéristiques suivantes :

- Plan, stable et rigide
- Étanche à l'eau et insensible aux variations de température

- Agréé (agrément général) en tant qu'étanchéité composite (abP)
- Agrément européen en tant qu'étanchéité composite (ETAG 022) avec marquage CE
- Pare-vapeur
- Isolant thermique
- Recouvert d'un non-tissé pour un bon ancrage du mortier-colle
- Rapide et facile à mettre en œuvre
- Léger et donc facile à transporter et à manipuler
- Exempt de ciment et de fibre de verre
- Agréable au toucher
- Découpe facile et sans poussière (au cutter)
- Trame de découpe imprimée
- Utilisable sur tous types de supports
- Convient pour des cloisons autoportées, des rayonnages, des habillages, etc.





#### Remarque :

Dans le neuf comme dans la rénovation, de nombreux supports ne sont pas adaptés à la pose de revêtements carrelés, notamment dans les pièces humides, ce qui entraîne fréquemment d'importants travaux supplémentaires ainsi que la réalisation de mesures d'étanchéité appropriées. Avec **Schlüter®-KERDI-BOARD**, il est très simple de réaliser un support prêt à carrelé – sur de la maçonnerie comme sur des structures en bois ou en métal ou sur des supports mixtes et anciens (rénovation).



- Étanche à l'eau et insensible aux variations de température
- Utilisable sur tous types de supports
- Surface recouverte d'un non-tissé pour l'ancrage du mortier-colle

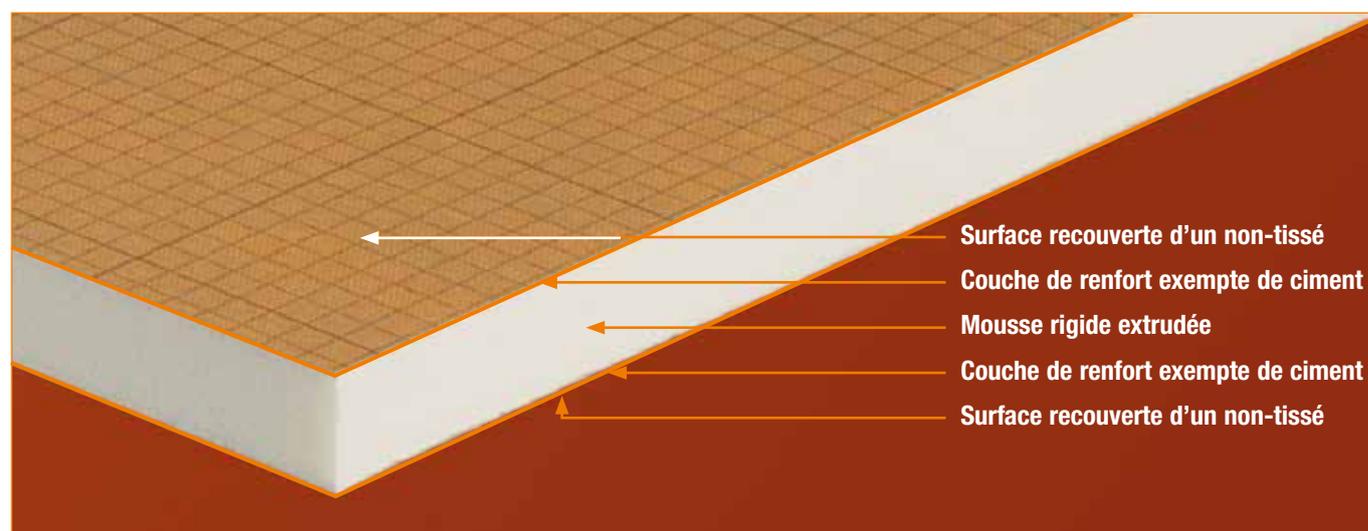

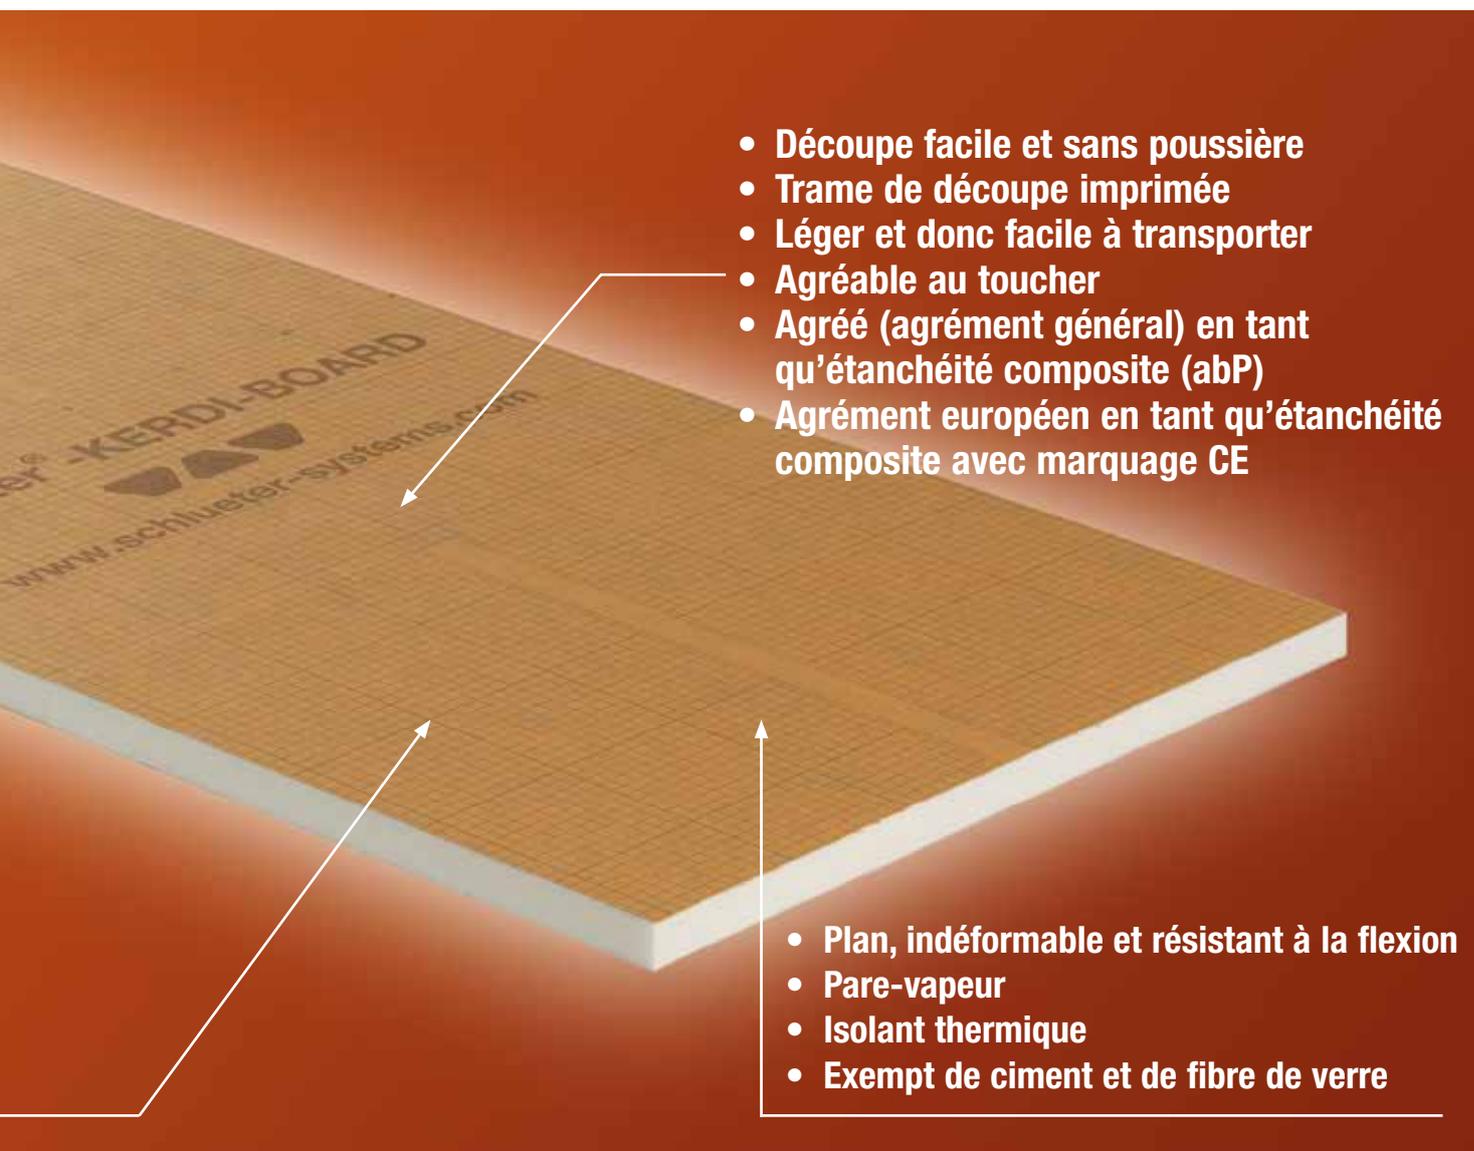

- Découpe facile et sans poussière
- Trame de découpe imprimée
- Léger et donc facile à transporter
- Agréable au toucher
- Agréé (agrément général) en tant qu'étanchéité composite (abP)
- Agrément européen en tant qu'étanchéité composite avec marquage CE

- Plan, indéformable et résistant à la flexion
- Pare-vapeur
- Isolant thermique
- Exempt de ciment et de fibre de verre


| Dimensions et colisage de Schlüter®-KERDI-BOARD |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Epaisseur des panneaux                          | 5 mm                    | 9 mm                  | 12,5 mm               | 19 mm                 | 28 mm                 | 38 mm                 | 50 mm                 |
| Unité de conditionnement (UC)                   | 10 panneaux             | 10 panneaux           | 10 panneaux           | 6 panneaux            | 4 panneaux            | 3 panneaux            | 3 panneaux            |
| Contenu d'une palette                           | 14 UC<br>(140 panneaux) | 8 UC<br>(80 panneaux) | 6 UC<br>(60 panneaux) | 7 UC<br>(42 panneaux) | 7 UC<br>(28 panneaux) | 7 UC<br>(21 panneaux) | 5 UC<br>(15 panneaux) |
| <b>Format 125 x 62,5 cm</b>                     |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| m <sup>2</sup> / palette                        | 109,20                  | 62,40                 | 46,80                 | 32,76                 | 21,84                 | 16,38                 | 11,70                 |
| kg / panneau                                    | 0,64                    | 0,77                  | 0,79                  | 0,94                  | 1,20                  | 1,44                  | 1,75                  |
| <b>Format 260 x 62,5 cm</b>                     |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| m <sup>2</sup> / palette                        | 226,80                  | 129,60                | 97,20                 | 68,04                 | 45,36                 | 34,02                 | 24,30                 |
| kg / panneau                                    | 1,34                    | 1,60                  | 1,65                  | 1,95                  | 2,50                  | 3,00                  | 3,65                  |



## Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD est un support de pose universel à carrelé pour des murs en tous genres, également utilisable directement comme étanchéité composite. Schlüter®-KERDI-BOARD convient également comme support pour des enduits applicables à la taloche ou des mortiers d'enduisage.

(Fiche produit 12.1)

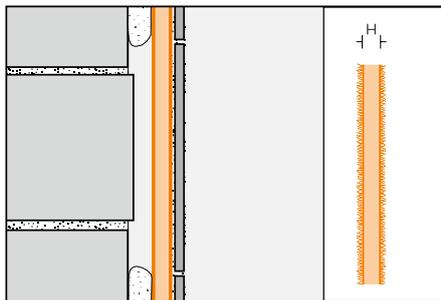

| Schlüter®-KERDI-BOARD |   |                   |         |
|-----------------------|---|-------------------|---------|
| Panneau de pose       |   |                   |         |
| H = mm                | 62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL = u. |
| 5                     | KB 5 625 2600                                   | <b>28,79</b>      | 140     |
| 9                     | KB 9 625 2600                                   | <b>30,18</b>      | 80      |
| 12,5                  | KB 12 625 2600                                  | <b>31,62</b>      | 60      |
| 19                    | KB 19 625 2600                                  | <b>33,01</b>      | 42      |
| 28                    | KB 28 625 2600                                  | <b>36,68</b>      | 28      |
| 38                    | KB 38 625 2600                                  | <b>41,20</b>      | 21      |
| 50                    | KB 50 625 2600                                  | <b>46,29</b>      | 15      |

| Schlüter®-KERDI-BOARD   |                        |                |  |
|---|------------------------|----------------|--|
| Palettes mixtes   |                        |                |  |
| Composition   | L = 2,60 m<br>Art.-No. | €/ u.          |  |
| 20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm                                    | KB 2600 MP1            | <b>3576,94</b> |  |
| 8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm   | KB 2600 MP2            | <b>1325,80</b> |  |
| 10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm,<br>4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm | KB 2600 MP3            | <b>2451,36</b> |  |

| Schlüter®-KERDI-BOARD |   |                   |         |
|-----------------------|---|-------------------|---------|
| Panneau de pose       |   |                   |         |
| H = mm                | 62,5 x 125 cm = 0,78 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL = u. |
| 5                     | KB 5 625 1250                                   | <b>28,79</b>      | 140     |
| 9                     | KB 9 625 1250                                   | <b>30,18</b>      | 80      |
| 12,5                  | KB 12 625 1250                                  | <b>31,62</b>      | 60      |
| 19                    | KB 19 625 1250                                  | <b>33,01</b>      | 42      |
| 28                    | KB 28 625 1250                                  | <b>36,68</b>      | 28      |
| 38                    | KB 38 625 1250                                  | <b>41,20</b>      | 21      |
| 50                    | KB 50 625 1250                                  | <b>46,29</b>      | 15      |

| Schlüter®-KERDI-BOARD   |                        |                |  |
|---|------------------------|----------------|--|
| Palettes mixtes   |                        |                |  |
| Composition   | L = 1,25 m<br>Art.-No. | €/ u.          |  |
| 20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm                                    | KB 1250 MP1            | <b>1722,23</b> |  |
| 8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm   | KB 1250 MP2            | <b>638,34</b>  |  |
| 10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm,<br>4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm | KB 1250 MP3            | <b>1180,29</b> |  |


Remarque : minimum de commande : 1 unité de conditionnement (UC : voir tableau page 3).

## Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V est un panneau de pose et de construction doté de fentes verticales pour la réalisation de supports de pose arrondis ou galbés.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-V                |   |                   |         |
|--|---|-------------------|---------|
| Panneau de pose avec fentes verticales |   |                   |         |
| H = mm                                 | 62,5 x 260 cm = 1,62 m <sup>2</sup><br>Art.-No. | €/ m <sup>2</sup> | PL = u. |
| 9                                      | KB 9 625 2600 V                                 | <b>38,32</b>      | 80      |
| 12,5                                   | KB 12 625 2600 V                                | <b>39,74</b>      | 60      |
| 19                                     | KB 19 625 2600 V                                | <b>41,14</b>      | 42      |
| 28                                     | KB 28 625 2600 V                                | <b>44,81</b>      | 28      |
| 38                                     | KB 38 625 2600 V                                | <b>49,32</b>      | 21      |
| 50                                     | KB 50 625 2600 V                                | <b>54,41</b>      | 15      |

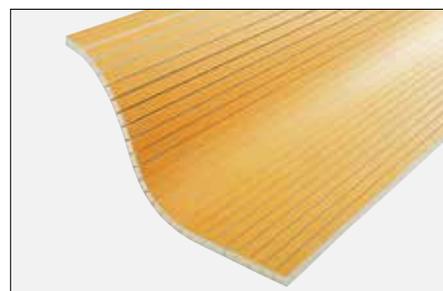



## Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N sont des éléments à encastrer préfabriqués en KERDI-BOARD pour la réalisation de niches et de surfaces de rangement pour des zones murales en tous genres. En liaison avec le système d'étanchéité Schlüter®-KERDI, l'étanchéité composite s'étend désormais même jusqu'aux niches.

(Fiche produit 12.1)



### Schlüter®-KERDI-BOARD-N


#### Niches préfabriquées

| L x H x P = mm | Epaisseur des panneaux en mm | Tablettes intermédiaires | Art.-No.           | €/ u.         | PL = u. |
|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 305 x 152 x 89 | 12,5                         | -                        | KB 12 N 305 152 A  | <b>51,60</b>  | 20      |
| 305 x 305 x 89 | 12,5                         | -                        | KB 12 N 305 305 A  | <b>64,56</b>  | 20      |
| 305 x 508 x 89 | 12,5                         | 1                        | KB 12 N 305 508 A1 | <b>95,45</b>  | 20      |
| 305 x 711 x 89 | 12,5                         | 1                        | KB 12 N 305 711 A1 | <b>129,15</b> | 20      |


#### Remarque :

Les tablettes intermédiaires des deux grandes niches ne sont pas fixes et peuvent être positionnées librement.


Une collerette en Schlüter®-KERDI est fournie avec chaque niche.



KB 12 N 305 152 A




KB 12 N 305 305 A

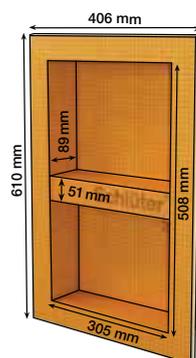

KB 12 N 305 508 A1



KB 12 N 305 711 A1

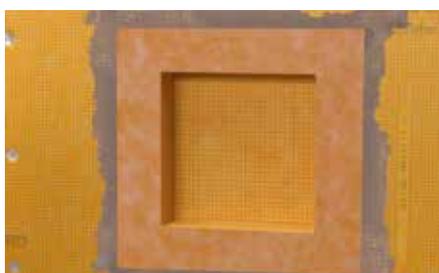




### Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E est un élément d'équerre pour la réalisation d'angles et de caissons.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-E       |                        |              |            |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Élément d'angle 260 x 62,5 cm |                        |              |            |
| H = mm                        | 31 x 31 cm<br>Art.-No. | €/ u.        | PL =<br>u. |
| 12,5                          | KB 12 625 2600 E       | <b>69,65</b> | 60         |
| 19                            | KB 19 625 2600 E       | <b>71,91</b> | 42         |
| 28                            | KB 28 625 2600 E       | <b>77,88</b> | 28         |

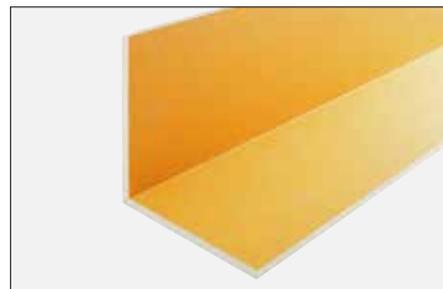


| Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U   |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| Emballage mixte caissons pour tuyaux / éléments d'angle                    |                        |               |
| Composition  | L = 2,60 m<br>Art.-No. | €/ u.         |
| 2 x KB 19 625 2600 E<br>2 x KB 19 625 2600 U 20<br>2 x KB 19 625 2600 U 30 | KB RK 2600 MP1         | <b>504,81</b> |

### Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U est un élément en U pour la réalisation de caissons.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-U     |                             |              |            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Éléments en U 260 x 62,5 cm |                             |              |            |
| H = mm                      | 21 x 20 x 21 cm<br>Art.-No. | €/ u.        | PL =<br>u. |
| 19                          | KB 19 625 2600 U 20         | <b>90,26</b> | 42         |
|                             | 16 x 30 x 16 cm             |              |            |
| 19                          | KB 19 625 2600 U 30         | <b>90,26</b> | 42         |

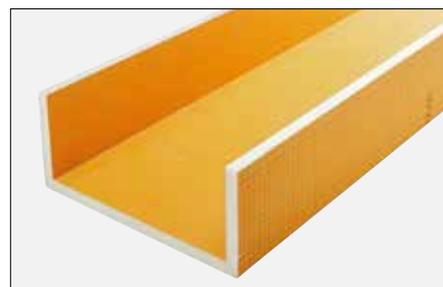


| Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U   |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| Emballage mixte caissons pour tuyaux / éléments d'angle                    |                        |               |
| Composition  | L = 2,60 m<br>Art.-No. | €/ u.         |
| 2 x KB 19 625 2600 E<br>2 x KB 19 625 2600 U 20<br>2 x KB 19 625 2600 U 30 | KB RK 2600 MP1         | <b>504,81</b> |

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW est un profilé d'équerre en acier inoxydable de 30 x 30 mm avec deux ailes perforées. Il sert à fixer et à stabiliser les structures réalisées avec les panneaux de pose Schlüter®-KERDI-BOARD. La fixation peut s'effectuer au choix par vissage ou collage au mortier-colle.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW                         |                        |             |            |
|--|------------------------|-------------|------------|
| Profilé d'équerre en acier inoxydable 30 x 30 mm |                        |             |            |
| L = cm   | L = 0,15 m<br>Art.-No. | €/ u.       | KV =<br>u. |
| 15   | KB ZW 30 E/15          | <b>1,29</b> | 120        |
|  | L = 2,50 m             | €/ m        |            |
| 250  | KB ZW 30 E             | <b>7,72</b> | 120        |

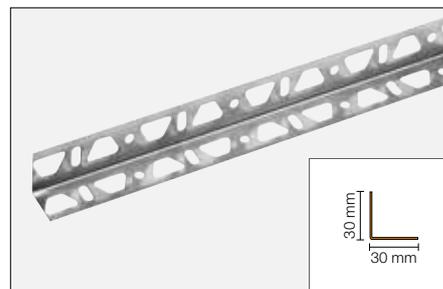




## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC est un profilé en U en acier inoxydable brossé avec une aile perforée. Il convient notamment pour la finition de plans de travail de cuisine, de plans de toilette, etc.

(Fiche produit 12.1)

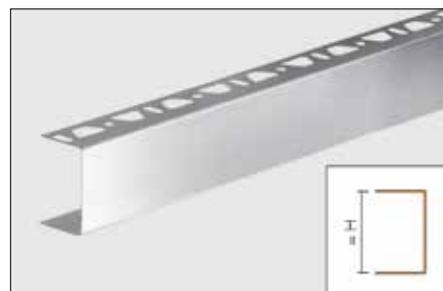

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC                                      |                        |       |         |
|---|------------------------|-------|---------|
| Profilé en U, simple perforation, acier inoxydable brossé V2A |                        |       |         |
| H = mm  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV = u. |
| 38  | KB ZC 38 EB            | 18,30 | 40      |
| 50  | KB ZC 50 EB            | 19,98 | 40      |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E                             |               |       |        |
|--|---------------|-------|--------|
| Angle, simple perforation, acier inoxydable brossé V2A |               |       |        |
| H = mm   | Art.-No.      | €/ u. | P = u. |
| 38   | E/KB ZC 38 EB | 16,47 | 10     |
| 50   | E/KB ZC 50 EB | 16,47 | 10     |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V                        |              |       |        |
|--|--------------|-------|--------|
| Raccord extérieur en acier inoxydable brossé V2A |              |       |        |
| H = mm   | Art.-No.     | €/ u. | P = u. |
| 38   | V/KB Z 38 EB | 5,20  | 50     |
| 50   | V/KB Z 50 EB | 5,20  | 50     |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V                       |              |       |        |
|--|--------------|-------|--------|
| Raccord intérieur en acier inoxydable brossé V2A |              |       |        |
| H = mm   | Art.-No.     | €/ u. | P = u. |
| 38   | V/KB ZI 38 E | 3,22  | 50     |
| 50   | V/KB ZI 50 E | 3,22  | 50     |



KERDI-BOARD-ZC/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA est un profilé en U, en acier inoxydable brossé, avec perforation dans chaque aile. Il convient particulièrement pour la finition de cloisons de séparation et de tablettes.

(Fiche produit 12.1)

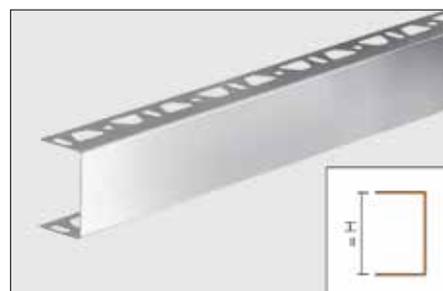

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA                                      |                        |       |         |
|---|------------------------|-------|---------|
| Profilé en U, double perforation, acier inoxydable brossé V2A |                        |       |         |
| H = mm  | L = 2,50 m<br>Art.-No. | €/ m  | KV = u. |
| 19  | KB ZA 19 EB            | 15,52 | 40      |
| 28  | KB ZA 28 EB            | 16,76 | 40      |
| 38  | KB ZA 38 EB            | 18,30 | 40      |
| 50  | KB ZA 50 EB            | 19,98 | 40      |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E                                  |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| Angle en U, double perforation, acier inoxydable brossé V2A |               |       |        |
| H = mm  | Art.-No.      | €/ u. | P = u. |
| 38  | E/KB ZA 38 EB | 16,47 | 10     |
| 50  | E/KB ZA 50 EB | 16,47 | 10     |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V                        |              |       |        |
|--|--------------|-------|--------|
| Raccord extérieur en acier inoxydable brossé V2A |              |       |        |
| H = mm   | Art.-No.     | €/ u. | P = u. |
| 19   | V/KB Z 19 EB | 5,20  | 50     |
| 38   | V/KB Z 38 EB | 5,20  | 50     |
| 28   | V/KB Z 28 EB | 5,20  | 50     |
| 50   | V/KB Z 50 EB | 5,20  | 50     |

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V                       |              |       |        |
|--|--------------|-------|--------|
| Raccord intérieur en acier inoxydable brossé V2A |              |       |        |
| H = mm   | Art.-No.     | €/ u. | P = u. |
| 19   | V/KB ZI 19 E | 3,22  | 50     |
| 38   | V/KB ZI 38 E | 3,22  | 50     |
| 28   | V/KB ZI 28 E | 3,22  | 50     |
| 50   | V/KB ZI 50 E | 3,22  | 50     |



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V




KERDI-BOARD-ZI/V

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB** est un profilé en U en acier inoxydable à triple perforation. Il sert à fixer et à stabiliser des structures réalisées avec les panneaux de pose Schlüter®-KERDI-BOARD. (Fiche produit 12.1)

| <b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB</b>                        |                        |              |         |
|--|------------------------|--------------|---------|
| Profilé en U, triple perforation, acier inoxydable V2A |                        |              |         |
| H = mm   | L = 2,50 m<br>Art.-No. | € / m        | KV = u. |
| 19   | KB ZB 19 E             | <b>13,37</b> | 40      |
| 28   | KB ZB 28 E             | <b>14,45</b> | 40      |
| 38   | KB ZB 38 E             | <b>15,63</b> | 40      |
| 50   | KB ZB 50 E             | <b>17,16</b> | 40      |

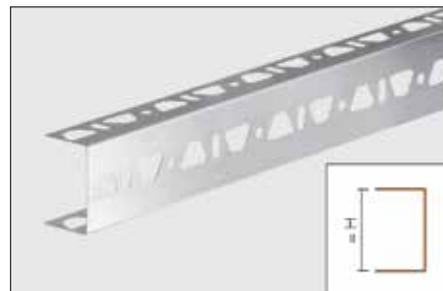

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD** sont des chevilles à frapper en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour la fixation mécanique supplémentaire de Schlüter®-KERDI-BOARD sur le support. (Fiche produit 12.1)



| <b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD</b>        |              |              |          |
|---|--------------|--------------|----------|
| Chevilles à frapper en acier inoxydable |              |              |          |
| L = cm                                  | Art.-No.     | € / Emb.     | P = Emb. |
| 9                                       | KB ZSD 90 E  | <b>22,30</b> | 10       |
| 11                                      | KB ZSD 110 E | <b>25,74</b> | 10       |

Emballage = 25 pièces

| <b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD</b>       |              |              |          |
|--|--------------|--------------|----------|
| Chevilles à frapper en acier galvanisé |              |              |          |
| L = cm                                 | Art.-No.     | € / Emb.     | P = Emb. |
| 9                                      | KB ZSD 90 Z  | <b>11,97</b> | 10       |
| 11                                     | KB ZSD 110 Z | <b>13,78</b> | 10       |

Emballage = 25 pièces

### Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT** sont des rondelles de fixation en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour le montage de Schlüter®-KERDI-BOARD sur des systèmes de cloisons sèches. (Fiche produit 12.1)



| <b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT</b>              |              |          |
|--|--------------|----------|
| Rondelles de fixation en acier inox. Ø 36 mm |              |          |
| Art.-No.                                     | € / Emb.     | P = Emb. |
| KB ZT 36 E                                   | <b>49,08</b> | 10       |

Emballage = 100 pièces

| <b>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT</b>                  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Rondelles de fixation en acier galvanisé Ø 36 mm |              |          |
| Art.-No.   | € / Emb.     | P = Emb. |
| KB ZT 36 Z                                       | <b>17,50</b> | 10       |


Emballage = 100 pièces



## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS sont des vis de montage rapide pour la fixation de Schlüter®-KERDI-BOARD sur des systèmes de cloisons sèches.

(Fiche produit 12.1)

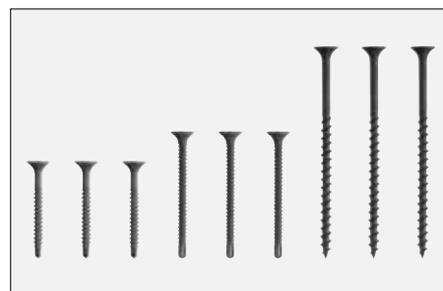

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS                              |         |          |
|---|---------|----------|
| 35 mm, filetage fin autoforant (structure métallique) |         |          |
| Art.-No.  | €/ Emb. | P = Emb. |
| KB ZS 35 FB   | 5,41    | 10       |

Emballage = 200 pièces

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS                              |         |          |
|---|---------|----------|
| 55 mm, filetage fin autoforant (structure métallique) |         |          |
| Art.-No.  | €/ Emb. | P = Emb. |
| KB ZS 55 FB   | 3,34    | 10       |

Emballage = 100 pièces

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS                  |         |          |
|---|---------|----------|
| 75 mm, filetage grossier (structure bois) |         |          |
| Art.-No.                                  | €/ Emb. | P = Emb. |
| KB ZS 75 G                                | 4,96    | 10       |

Emballage = 100 pièces

## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK est un ruban autocollant double face pour la fixation des panneaux Schlüter®-KERDI-BOARD au niveau des raccords.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK  |                   |       |        |
|----------------------------|-------------------|-------|--------|
| Bande adhésive double face |                   |       |        |
| B = mm                     | L = 10 m Art.-No. | €/ u. | P = u. |
| 12                         | KB ZDK 12/10M     | 7,39  | 10     |
| 19                         | KB ZDK 19/10M     | 11,45 | 10     |
| 30                         | KB ZDK 30/10M     | 18,00 | 10     |



## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA est une armature pour raccord, autocollante, entre panneaux, permettant de ponter les joints, lors de l'application de matériaux talochables ou de couches d'enduit sur Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA |       |        |
|---------------------------|-------|--------|
| Armature pour raccord     |       |        |
| 100 mm x 45 m Art.-No.    | €/ u. | P = u. |
| KB ZSA 100/45M            | 13,15 | 10     |





## Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP est un profilé plat en matière plastique, collé à l'arrière du profilé en U, afin de le renforcer. Il permet d'améliorer le maintien des vis de fixation des garnitures métalliques.

(Fiche produit 12.1)

| Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP         |      |        |
|-----------------------------------|------|--------|
| Profilé plat en matière plastique |      |        |
| 35 mm x 2,50 m Art.-No.           | €/ m | P = u. |
| KB ZFP 35                         | 3,39 | 10     |

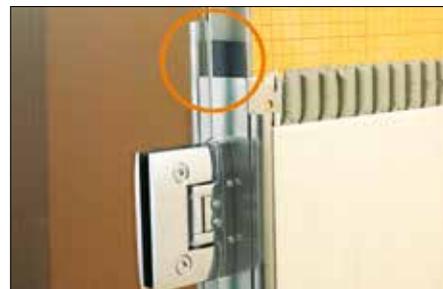

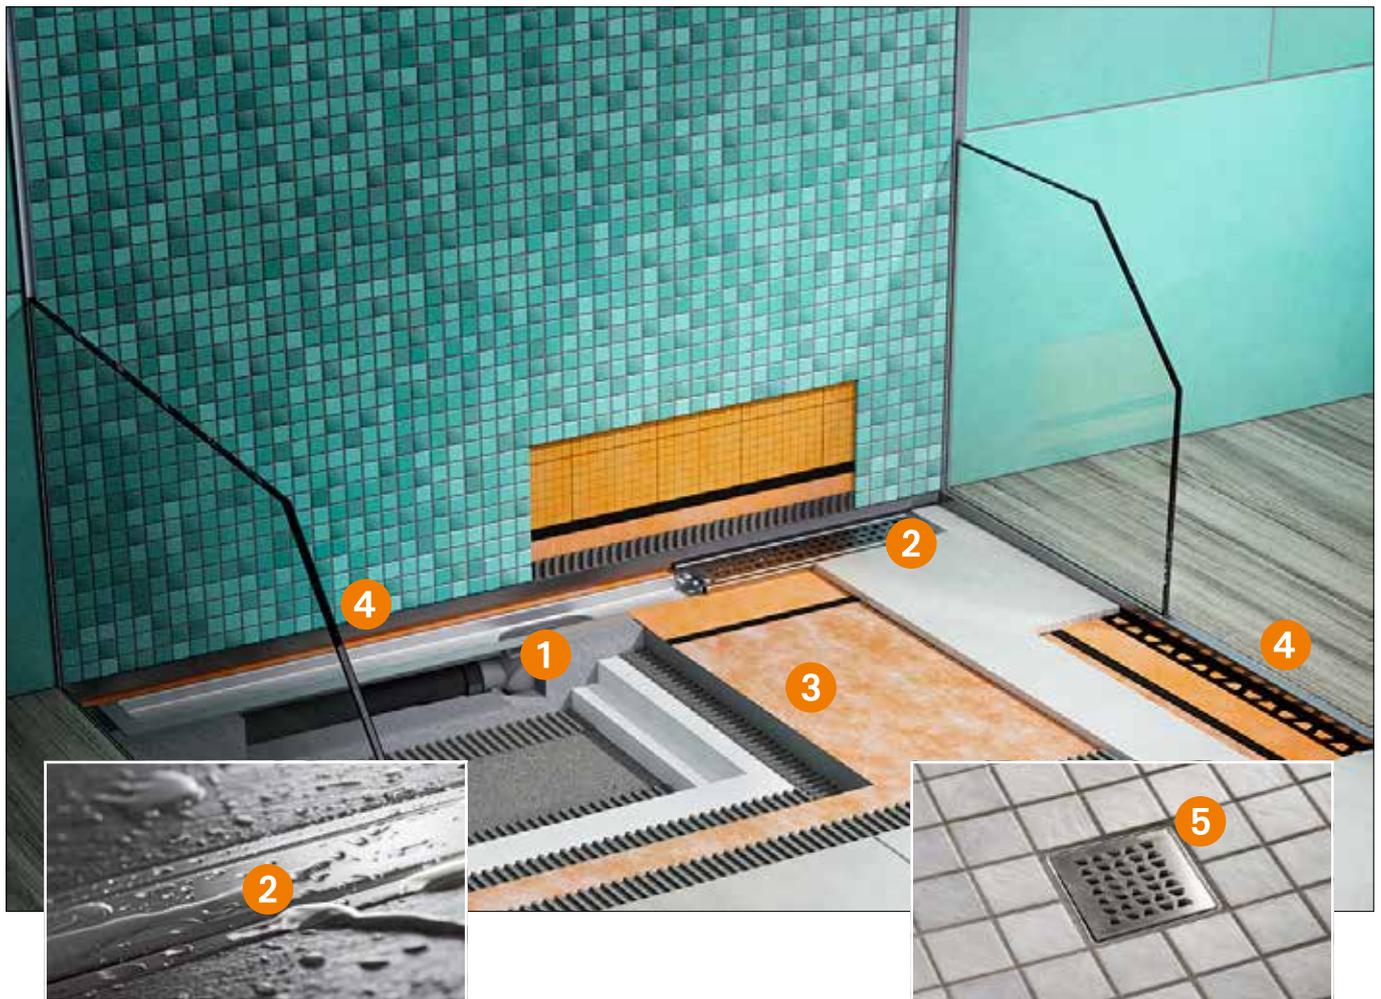

## Schlüter-Systems vous propose ...

le système complet pour la réalisation de douches à l'italienne. Un système dont les composants sont parfaitement compatibles et permettent, avec des moyens simples et un bon savoir-faire, une réalisation offrant un niveau de sécurité maximal. La modularité du système offre au client et à l'artisan une très grande souplesse.

Vous trouverez ces produits dans notre tarif Schlüter®-PROFILES et -SYSTEMES.



- 1 **Schlüter®-KERDI-LINE**  
caniveaux d'évacuation  
avec sortie verticale ou horizontale
- 2 **Schlüter®-KERDI-LINE**  
combinaison grille/cadre &  
support à carreler
- 3 **Schlüter®-KERDI-SHOWER**  
receveurs avec pente et  
panneaux de mise à niveau
- 4 **Schlüter®-SHOWERPROFILE**  
profilé de raccordement mural, profilé en  
pente, profilé anti-débordement
- 5 **Schlüter®-KERDI-DRAIN**  
évacuations au sol centralisées



## Conditions de livraison et de paiement

### 1. Généralités

La passation de la commande implique l'acceptation par le client des conditions de livraison et de paiement ci-après. Sauf modifications écrites, ces conditions s'appliquent également pendant toute la durée des relations commerciales. Nous rejetons toutes conditions d'achat du client s'écartant de nos propres conditions. Le cas échéant, de telles conditions ne seraient valables que sous réserve de notre acceptation par écrit.

### 2. Offres et prix

Sauf convention express contraire, toutes les offres sont sans engagement. Pour toutes les livraisons, le prix valable est celui en vigueur au jour de la livraison. La dernière liste de prix publiée remplace et annule toutes les précédentes. Sauf indication contraire, tous les prix sont hors-taxes.

### 3. Livraison, réception, lieu d'exécution

Pour tous les ordres, l'expédition s'effectue aux frais et aux risques du client au départ de l'usine du fabricant ou de notre entrepôt, même en cas de livraison franco de port. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages pendant le transport ou sur le lieu de destination. Avant d'accepter la marchandise, le client doit signaler au transporteur les éventuels dommages ou pertes et lui notifier la demande de dommages-intérêts correspondantes. Pour tous les ordres, les livraisons s'effectuent sous réserve de la possibilité de fournir la marchandise. En cas de retard de livraison, le client est en droit de se désister, mais ne peut pas exiger de dommages-intérêts. Nous ne garantissons pas la livraison ponctuelle des marchandises.

### 4. Garantie

Les réclamations doivent être effectuées immédiatement à la réception de la marchandise, et systématiquement avant le montage de la marchandise. En cas de livraison défectueuse, le client est en droit d'exiger l'annulation de sa commande ou une remise, à l'exception de toutes autres types de revendications. Le lieu d'exécution - même en cas de livraison franco de port - est le site de chargement d'Iserlohn. En cas d'achat sur échantillon, nous ne garantissons qu'un minimum d'écarts par rapport à l'échantillon dans la mesure où, techniquement, cela est possible. Pour la mise en œuvre de nos produits, nous vous renvoyons à la dernière édition de nos prospectus et de nos fiches techniques. Nous ne garantissons pas de propriétés d'utilisation allant au-delà de celles indiquées, sauf si elles ont été garanties séparément et par écrit. Les conseils et les instructions d'utilisation sont donnés en notre âme et conscience sur la base des expériences et des essais et ne peuvent entraîner une quelconque responsabilité de notre part, sauf si le défaut du produit livré donne droit à des recours en garantie ou en responsabilité prévus par la loi. L'utilisateur du produit n'est pas libéré de l'obligation de procéder, en fonction de la situation de montage, une évaluation qualifiée de l'absence de défauts et de la possibilité d'utilisation du produit avant de le monter pour l'usage prévu. Pour le montage de produits qui, du fait de leur nouveauté, ne correspondent pas aux règles de l'art généralement admises, le client (la personne assurant le montage) doit veiller à se mettre d'accord avec le maître d'œuvre.

### 5. Paiement

Le montant de la facture est exigible en Euros à la date d'échéance. Des escomptes ou des remises ne sont consentis qu'en cas de conventions particulières. Tout escompte sur de nouvelles factures est exclu tant que d'anciennes factures arrivées à échéance ne sont pas encore payées. En cas de paiement non-contractuel nous nous réservons le droit, sans avertissement, d'impliquer des intérêts de retard à raison de 5% par rapport aux taux de base (§247, alinéa 1 BGB) à partir du jour d'échéance. Le non-respect des conditions de paiement ou l'arrivée à notre connaissance d'autres circonstances réduisant la solvabilité de l'acheteur après la vente entraînent l'exigibilité immédiate de toutes nos exigences et nous autorisent à dénoncer le contrat.

### 6. Réserve de propriété

La marchandise reste notre propriété jusqu'à ce que toutes les exigences issues de la relation commerciale vis à vis de l'acheteur soient satisfaites. L'acheteur est dans l'obligation de nous notifier immédiatement l'accès de tiers à toute marchandise livrée sous réserve de propriété. Si la marchandise livrée ou les objets fabriqués par l'acheteur avec cette marchandise sont revendus ou intégrés dans la propriété d'un tiers de sorte à devenir une partie indissociable de la propriété du tiers, les revendications et droits annexes vis à vis de ses clients ou de tiers résultant de cette vente ou de cette intégration nous sont transférés, sans qu'il soit nécessaire de réaliser une déclaration spéciale de cession. Les droits issus de la réserve de propriété s'appliquent jusqu'à la libération totale des engagements contractés par le vendeur/fournisseur dans l'intérêt du client/acheteur.

### 7. Anomalies

Pour être valables, les modifications des présentes conditions nécessitent un accord écrit. Les conventions orales ou passées par téléphone ne sont valables que lorsqu'elles ont été confirmées en écriture. Les conditions du client allant à l'encontre des présentes dispositions ne peuvent être reconnues. Si l'une ou l'autre clause des présentes conditions de livraison et de paiement devait être déclarée nulle, invalide ou illégale, la validité ou la légalité des autres dispositions ne serait pas affectée.

### 8. Lieu de juridiction et remarque finale

Si le client est un commerçant inscrit au registre du commerce ou lorsque les autres conditions du § 38 ZPO s'appliquent, le lieu de juridiction - également en matière de traites et de chèques - est alors Iserlohn ou Hagen (D). Tout litige portant sur le contrat - au même titre que les affaires entre résidents en Allemagne - est exclusivement soumis au droit de la République fédérale d'Allemagne. La non-validité de l'une ou l'autre clause des présentes conditions de vente et de livraison n'affecte pas la validité des autres clauses.



www.schlueter-systems.com

### Schlüter®-KERDI-BOARD



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Dès sa parution, le présent tarif illustré remplace et annule tous les tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression ainsi que de modifications allant dans le sens d'une innovation des produits ou rendues inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.



DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk  
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.kerdi-board.com